

## Enklare fel som kan uppstå som åtgärdas hos/eller av kund !

### Manuellt återställningsbart motorskydd

#### Fel.

Kompressorn stannar plötsligt.


#### Åtgärd

Återställ motorskydd.

#### OBS!!

Se till att kompressorn är avstängd eller elkabeln urdragen innan ni trycker in knappen

Orsak: Lång skarvsladd, Ingen ventilation, Överbelastad , ...

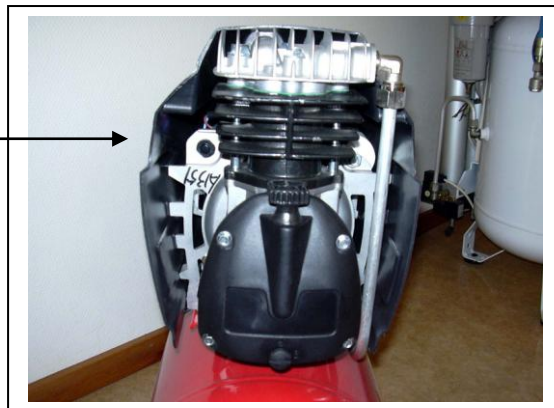

### Backventil.

#### Fel

Det pyser luft ur tryckströmbrytaren


#### Åtgärd

Ta isär backventil och gör rent.

#### OBS !! Mycket viktigt OBS !!

Töm ur all luft ur kompressorn innan isärtagning.  
Rengör gummipuck, slipa till innan montering.

Orsak: Skräp / Korrosion, Överbelastad, Slitage, ...

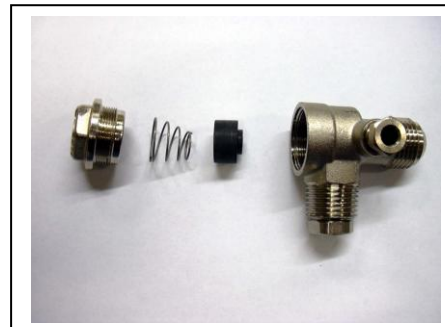

### Justering tryckströmbrytare

#### Fel

Trycket på kompressorn är för högt.  
Säkerhetsventil löser ut.

#### Åtgärd

Lossa plastlocket på tryckströmbrytare och  
Vrid muttern motsols –  
Testa kompressor och montera lock.



## Unoflow AB

Bultgatan 30  
442 40 Kungälv

Tel. +46 (0)303 937 25

web: [www.unoflow.se](http://www.unoflow.se)  
email: [info@unoflow.se](mailto:info@unoflow.se)