

unoflow

LUFTVERKTYG & TILLBEHÖR Produktkatalog 2002

BLÅSPISTOLER

LUFTPÅFYLLARE

BLÄSTER

FÄRGSPRUTOR

FOGSPRUTOR



BLÅSPISTOLER



BP1300
även med rör; 300 - 1000 mm



BP25B2



BP25AN



BP1400




BP25B3

ART. NR. BLÅSPISTOLER

BP25B3	Blåspistol gummiklädd, utvändig gänga 1/4"
BP25AN	Blåspistol av aluminium, kort med säkerhetsridå, anslutningsgänga 1/4"
BP25B2	Blåspistol av aluminium, 200mm långt stålrör, anslutningsgänga 1/4"
BP1400	Blåspistol av komposit, 100 mm aluminiumrör, anslutningsgänga 1/4",
BP1300	Blåspistol av komposit, 120 mm aluminiumrör med säkerhetslits, anslutningsgänga 1/4"
BP1330	Blåspistol med 300 mm aluminiumrör, anslutningsgänga 1/4"
BP1360	Blåspistol med 600 mm aluminiumrör anslutningsgänga 1/4"
BP1380	Blåspistol med 800 mm aluminiumrör, anslutningsgänga 1/4"
BP13100	Blåspistol med 1000 mm aluminiumrör, anslutningsgänga 1/4"

LUFTPÅFYLLARE

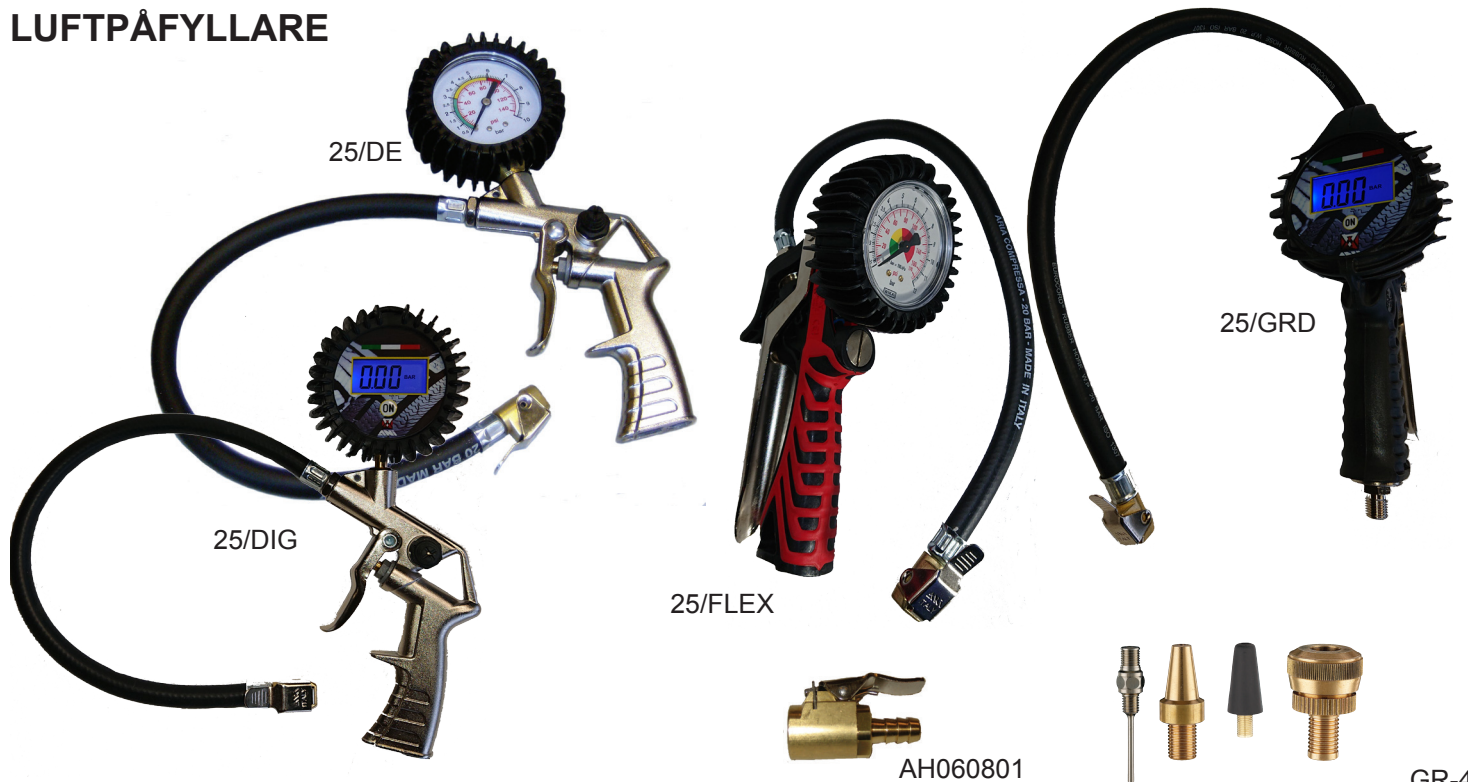

25/DE

25/DIG

25/FLEX

25/GRD

AH060801

GR-4

ART. NR. LUFTPÅFYLLARE

AH 060 294	25/DE För bildäck. Manometer med gummiskydd, mätområde 0-10 Bar,
AH 062 203	25/GR-80 För bildäck. 80 mm Manometer, mätområde 0-10 Bar,
AH 170360	25/GR-D För bildäck. Digital, Gummiskyddad, AAA batterier ingår, mätomr. 0-12 Bar,
AH 061 507	25/DIG För bildäck. Digital, Manometer med gummiskydd, mätområde 0-10 Bar,
AH 060 801	Pumpnippel Ø 8mm med slanganslutning 6 mm
BH 128 245	GR-4 Nippel-set för luftpåfyllare: 4stnippel avsedda för bollar, cykel, badmadrasser, renblåsning.



A/209



Kit KB4



26/BTN



BLÄSTERPISTOL - TVÄTTSPRUTA - KIT SATS

A/209 Max.arbetstryck 6-12 Bar, luftförbrukning 500 l/min. Slanglängd 1,2 meter, anslutningsgänga 1/4"

KB4 KIT Set med: Färgspruta, Blåspistol, Luftpåfyllare samt spiralslang.

26/BTN Oljeduschspruta, luftförbrukning 250 l/min, behållarvolym 1 liter, anslutningsgänga 1/4"



F1/E



GF/3



F1/SUPER/I



F1/SUPER/S

FÄRGSPRUTOR

AH 081 694 F1/E Färgspruta: Sugmatad med reglerbar sprutbredd. Levereras med 1,0 mm munstycke.

AH 140 634 GF/3 Liten Färgspruta med överliggande kopp i nylon. Levereras med 0,5 mm munstycke

AH 130 817 F1/Super/I Färgspruta med underliggande kopp
Behållarvolym: 1 liter aluminium. Luftförbrukning: 270 lit/min / 2,5 bar. Max. arbetstryck 4,0 bar, levereras med 1,5 mm färgnål

AH 130 917 F1/Super/S Färgspruta med överliggande kopp
Behållarvolym: 0,5 liter Nylon. Luftförbrukning: 270 lit/min / 2,5 bar. Max. arbetstryck 4,0 bar, levereras med 1,5 mm färgnål

ÖVRIGA PRODUKTER FRÅN OSS

Slang, Spiral-, Rak & kopplad



Slangvindor & -upprullare



unoflow

SWEDEN

Unoflow AB
Bultgatan 30
442 40 KUNGÄLV
Tel : +46 (0)303 - 937 25
Fax : +46 (0)303 - 926 85
Mail : info@unoflow.se

www.unoflow.se