

# ECOWATER avskiljare vatten-olja ECOWATER oil-water separators



## Ingen förorening

Enligt Europeiska regler, får ej oljerestmängden i avloppsvatten överstiga 10 mg/liter.

Oljemängd i kondensat från tryckluft som ej har renats innehåller upptill 250 mg olja per liter.

“EcoWater”avskiljaren klarar både mineral och syntetisk olja från kondensvattnet till en nivå under detta gränsvärdet.

Till avskiljaren kan man ansluta alla typer av dräneringar (flottörer, tidstyrda, induktiva, etc.)




EW 20

EW 70

## No pollution in the environment

According to European regulations, the residual oil content per litre of water released into drainage systems must not exceed 10 mg/l. The oil content in non treated condensate exceeds 250 mg/l.

The “EcoWater” water/oil separators are capable of removing mineral and synthetic oil resulting from the use of any compressors from the condensate discharged by compressed air systems giving a residual oil content well below current law limits. Separator inlet accommodates any type of condensate drain (float, timer-operated, capacitance drains, etc.)

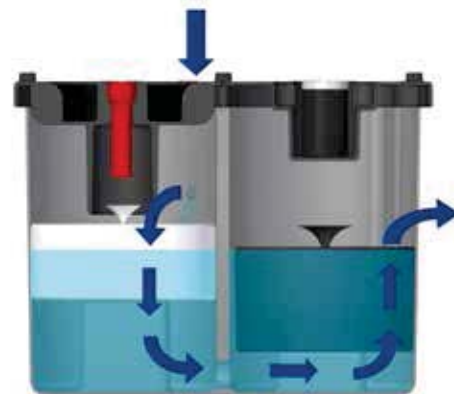

EcoWater avskiljaren består av två behållare med ett flerstegs system, först är det ett polypropylen fiberfilterelement och därefter ett speciellt utformat aktivt kolfilterelement för att effektivt genom adsorption ta bort oljan.

Den kompakta konstruktionen och låga vikten på filtren underlättar kontroll och underhåll.

The EcoWater separators, with a two-towers multi-stage configuration, is constituted by a polypropylene fiber element and an active carbon element, specially selected and treated to maximize the adsorption properties, allowing the maximum filtration efficiency.

The compact design and light weight of the elements, facilitate the inspection and routine maintenance.

ART NR	l/min.	m <sup>3</sup> /h	c.f.m.	G
EW 20	2.000	120	70	1/2"
EW 30	3.000	180	105	1/2"
EW 70	7.000	420	245	1/2"
EW 150	15.000	900	526	1/2"

## FILTER SATS / SPARE PARTS

ART NR	TYP
EWC 30	Kit till EW 30
EWC 70	Kit till EW 70
EWC 150	Kit till EW 150



## EW150 CONNECTOR

Kombinerar två EW150 för dubbel kapacitet

Combines two EW150 doubling the capacity of separation.

ART NR	TYP	G - IN	G - OUT
9050654	Connector	1 x 1/2"	3 x 1/2"